

SMIDSON

KIERTOILMATAKKAMALLISTO





## PORTO

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	150
Korkeus (mm)	1583
Halkaisija (mm)	515
Väri	valkoinen ja musta
Polttopuiden pituus (mm)	280
Hyötysuhde %	81
Ulkoilman palamisilmalämpötilä / halkaisija (mm)	kyllä / 100
Hormiliitoksen sijainti	päältä / ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Lämmitettävä ala (m <sup>3</sup> )	60-160
Suojaetäisyys taakse / sivuille (mm)	150 / 150
Mahdollisuus asentaa lämpöä varaavat elementit	Kyllä
Elementtien paino (kg)	n. 100



## VIGO

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	93
Korkeus (mm)	1162
Halkaisija (mm)	465
Väri	musta
Polttopuiden pituus (mm)	280
Hyötysuhde %	83
Ulkoilman palamisilmalämpötilä / halkaisija (mm)	kyllä / 100
Hormiliitoksen sijainti	päältä / ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Lämmitettävä ala (m <sup>3</sup> )	60-160
Suojaetäisyys taakse / sivuille (mm)	100 / 100





## ARKTIS

	4	6
Nimellisteho (kW)	5	6,5
Paino (kg)	90	120
Korkeus (mm)	985	998
Leveys (mm)	523	598
Syvyys (mm)	384	472
Väri	musta / harmaa	musta / harmaa
Polttopuiden pituus (mm)	280	350

Hyötysuhde %	81	81
Ulkoilman palamisilmaliitännä / halkaisija (mm)	kyllä / 100	kyllä / 100
Hormiliitoksen sijainti	päältä / ylhäältä	päältä / ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150	150
Lämmitettävä ala (m <sup>3</sup> )	50-140	70-170
Suojaetäisyys taakse / sivuille (mm)	200 / 200	200 / 200



## LIESI KERAAMISELLA TASOLLA

Nimellisteho (kW)	4
Paino (kg)	125
Korkeus (mm)	823
Leveys (mm)	790
Syvyys (mm)	476
Väri	musta
Polttopuiden pituus (mm)	350
Hyötysuhde %	71

Ulkoilman palamisilmaliitännä / halkaisija (mm)	ei
Hormiliitoksen sijainti	ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Lämmitettävä ala (m <sup>3</sup> )	40-120
Suojaetäisyys taakse / sivuille (mm)	200 / 200



## ATLANTIK 5

Nimellisteho (kW)	5
Paino (kg)	88
Korkeus (mm)	1097
Leveys (mm)	530
Syvyys (mm)	390
Väri	musta
Polttopuiden pituus (mm)	280
Hyötysuhde %	82

Ulkoilman palamisilmaliitännä / halkaisija (mm)	kyllä / 100
Hormiliitoksen sijainti	päältä / ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Lämmitettävä ala (m <sup>3</sup> )	50-140
Suojaetäisyys taakse / sivuille (mm)	200 / 200




## TAKAN ALUSPELLIT JA -LASIT SEKÄ HORMILIITOSPUTKET

Aluspellin mitat (leveys x syvyys x paksuus mm)	800 x 1000 x 2
Aluspellin väri vaihtoehdot	musta / harmaa

Aluslasin mitat (leveys x syvyys x paksuus mm)	800 x 1000 x 6
pyöreä (halkaisija mm) kts. kansisivu	1100
pyöreä leikattu (halkaisija, syvyys mm) kts. sivu 2	1250, 1100

Hormiliitostarvikkeet, -putket, putkikaulukset ja muut tarvikkeet suoraan varastostamme.  
Tiedustele lisää liitostuotteista lähimmältä jälleenmyyjältä.

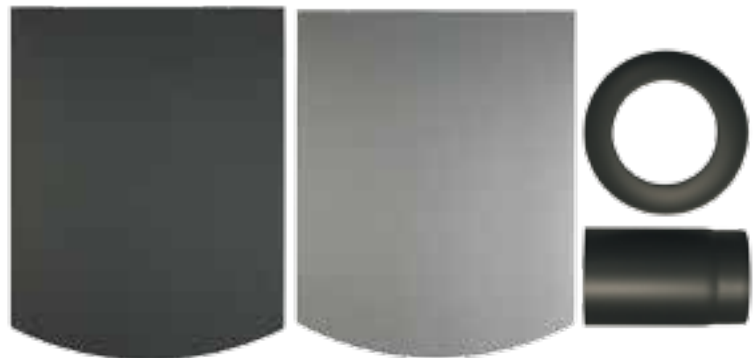

# SMIDSON

1/2015-2016

Smidson Oy Länsiportti 3, FIN-21530 Paimio  
Puh. 020 7413 123, Fax (02) 4870 305, E-mail: linnatuli@linnatuli.com

[WWW.LINNATULI.COM](http://WWW.LINNATULI.COM)